


## Gamme disponible CVB


Cinq longueur standard :

- L = 500 mm
- L = 750 mm
- L = 1 000 mm
- L = 1 250 mm
- L = 1 500 mm

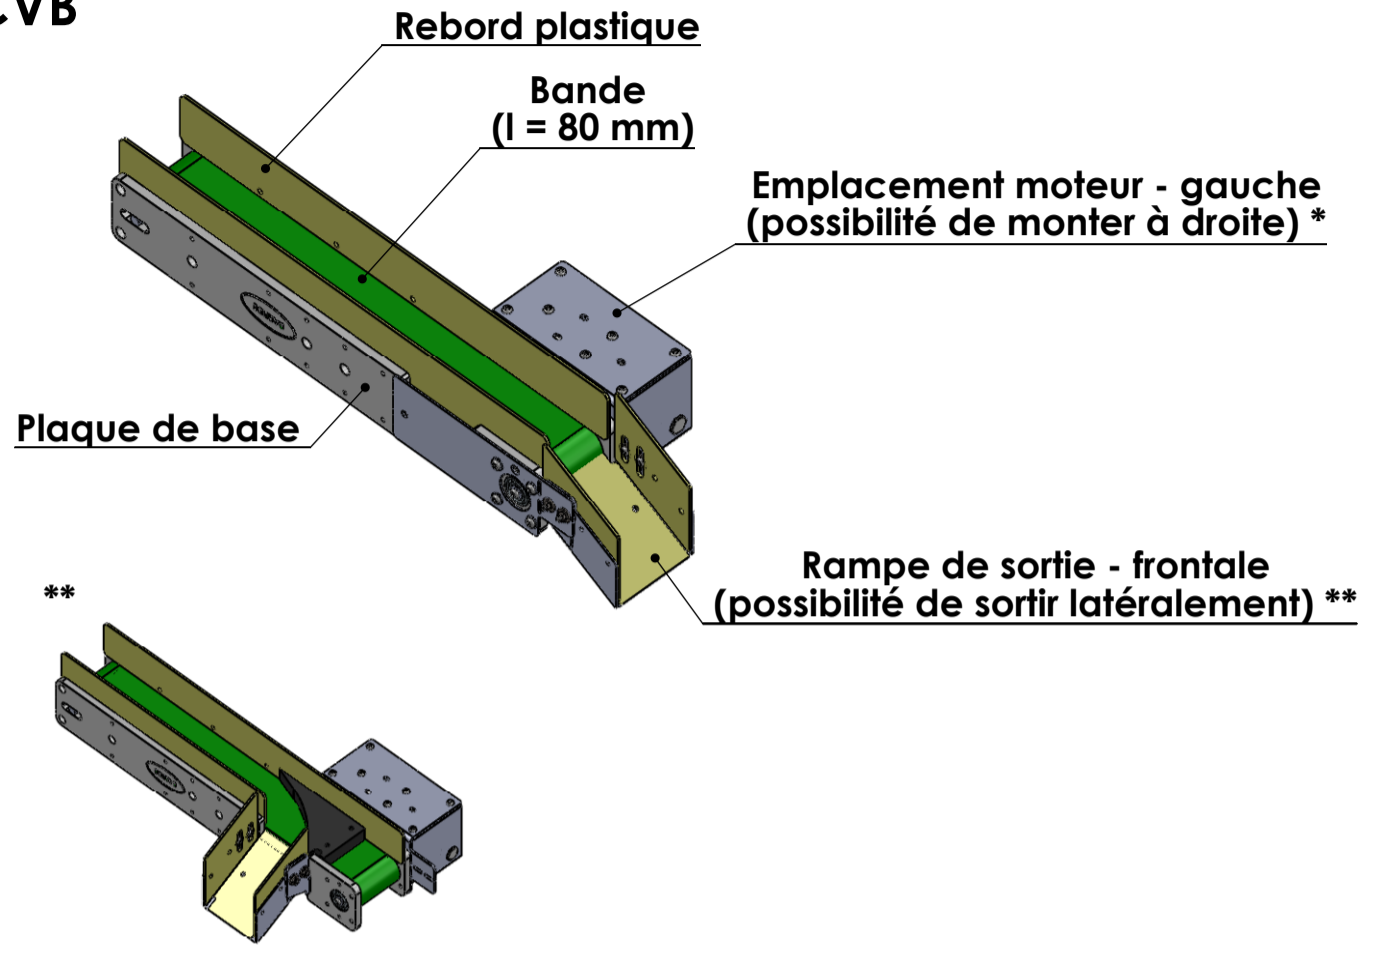

Le convoyeur peut être posé dans un bac de rétention, avec sortie d'huile incluse, sur des pieds standard réglables en hauteur ou sur des bras standard directement fixés à la machine.


## Dimensions CVB

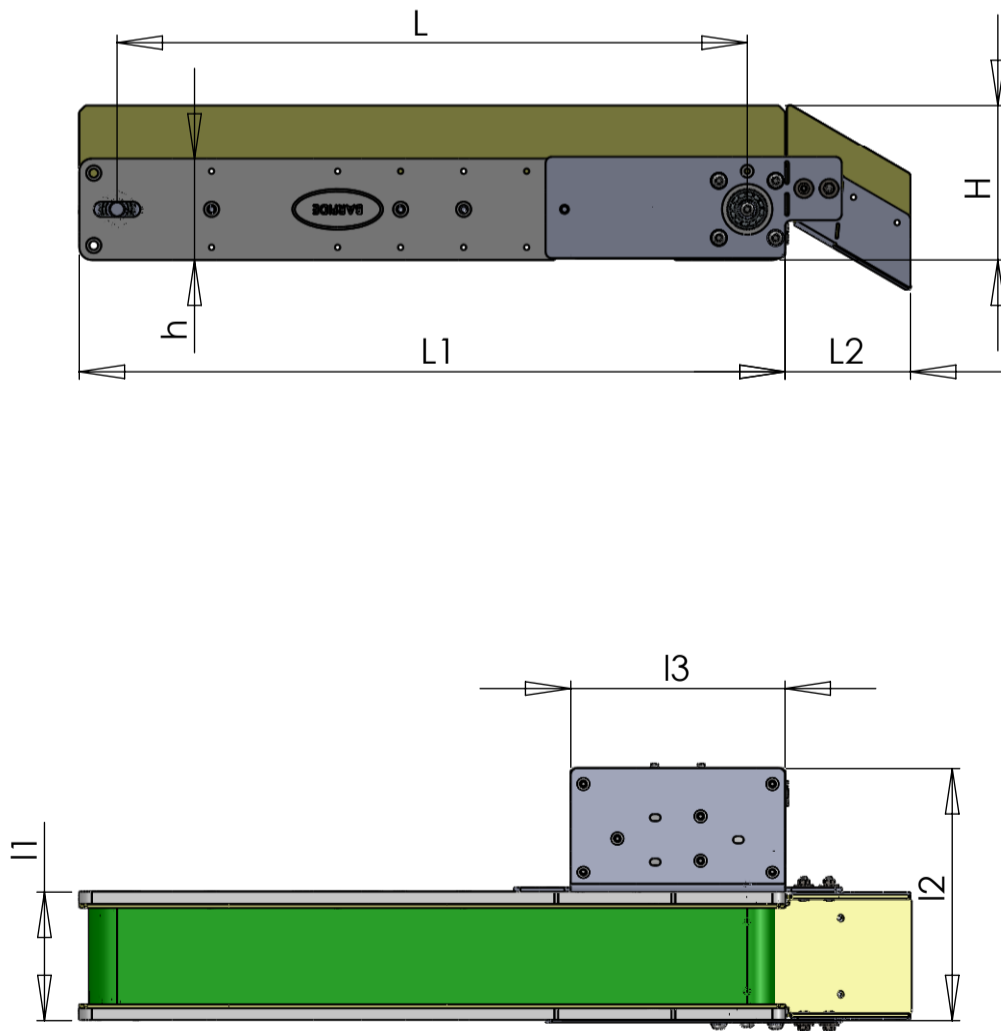


L	500	750	1 000	1 250	1 500
L1	560	810	1 060	1 310	1 560
L2	100				
I1	102				
I2	200				
I3	170				
h	80				
H	122				

## Quatre montage différents


- ① **GAV** : Moteur à gauche avec sortie frontale (Montage par défaut).
- ② **GL** : Moteur à gauche avec sortie latérale (droite).
- ③ **DAV** : Moteur à droite avec sortie frontale.
- ④ **DL** : Moteur à droite avec sortie latérale (gauche).

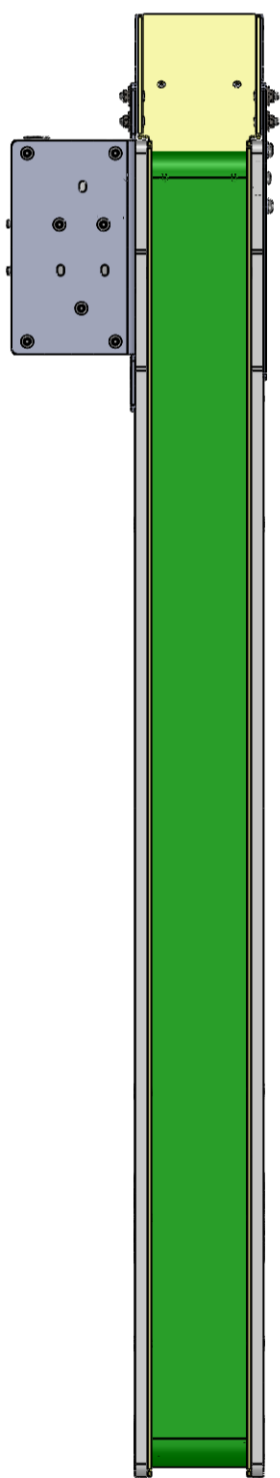


① **GAV**

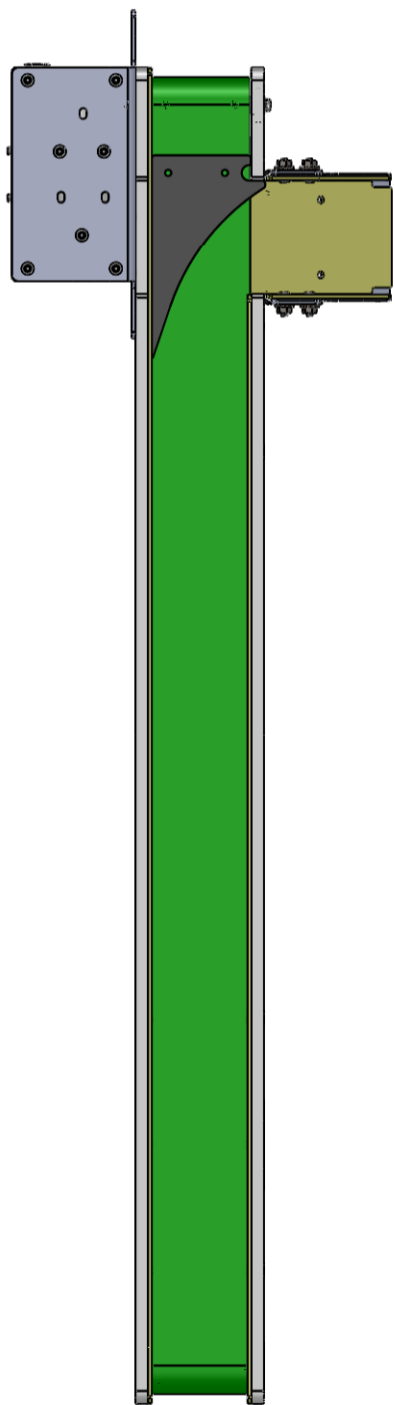

② **GL**

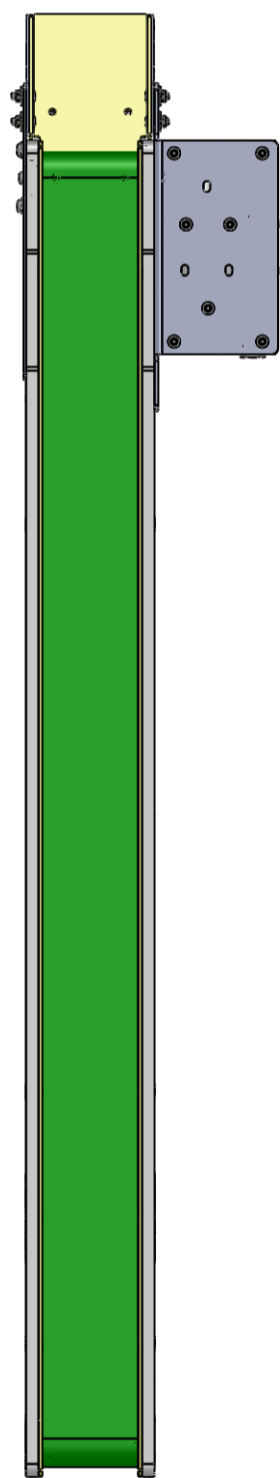

③ **DAV**

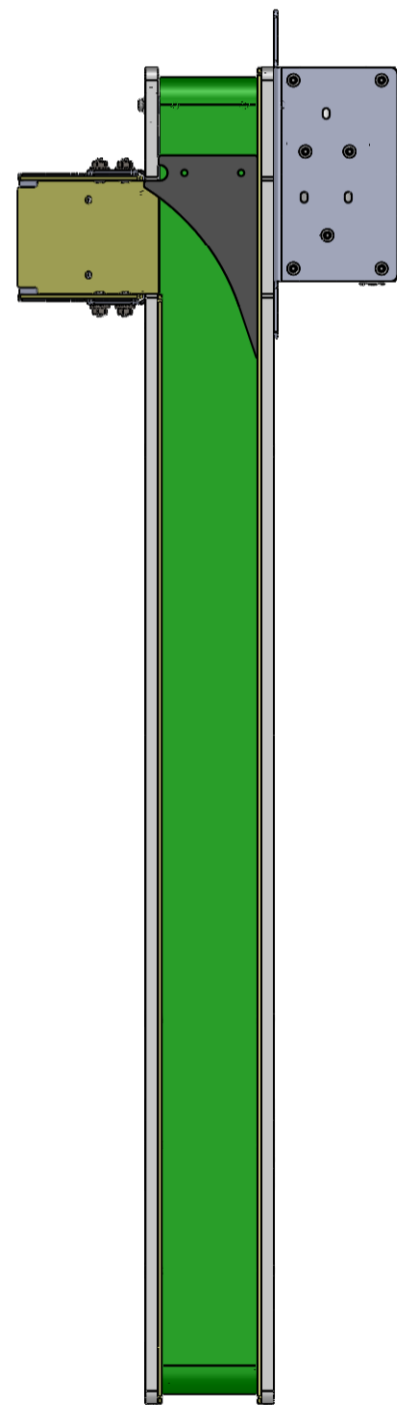

④ **DL**

(Vue de dessus des convoyeurs)

B.OT.CV.B.010218

S  
P  
O

S  
P  
I

S  
P  
D

S  
P  
U

S  
P  
M

S  
P  
F

S  
P  
R

S  
P  
Y

S  
B  
R

**C  
V  
B**

R  
B  
M

I  
N  
D  
E  
X